


# PLASTOFOL

Kvalitetsfuktspärr från Schweiz

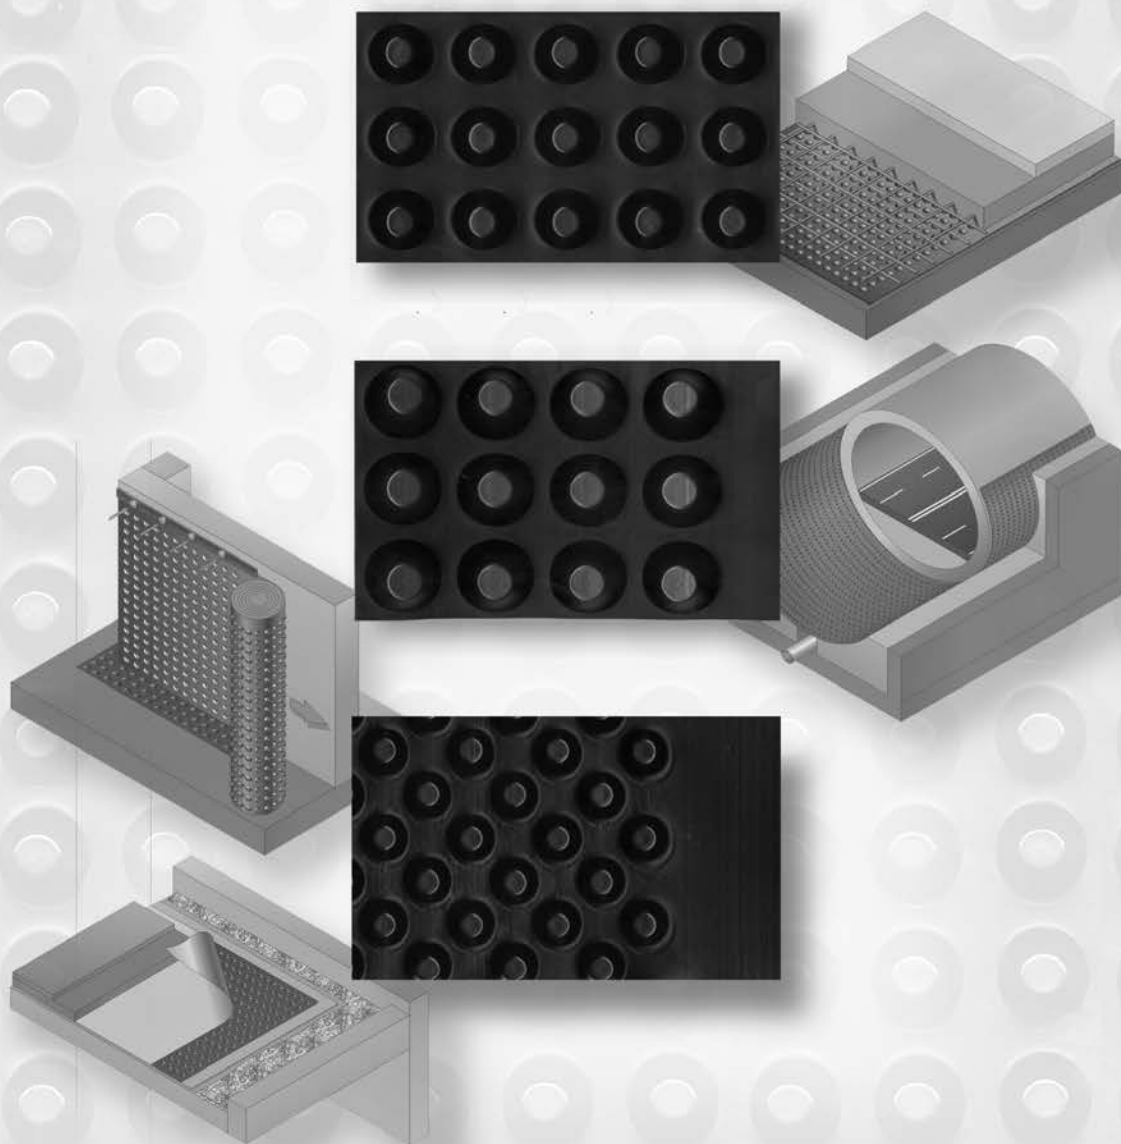


# PLASTOFOL – Den perfekta fukts

Plastofol stoppar effektivt fukt i marken att tränga in i din källarvägg. Luftspalten bidrar till att befintlig fukt torkas ut och leds bort. Innan monteringen av fuktspärren måste du göra följande:

## Förberedelser

- Ta bort eventuell gammal asfalt som sitter löst.
- Rengör källarväggen noggrant med en kvast.
- Knacka bort lös puts och ojämnheter.
- Laga större håligheter med lagningsbruk.

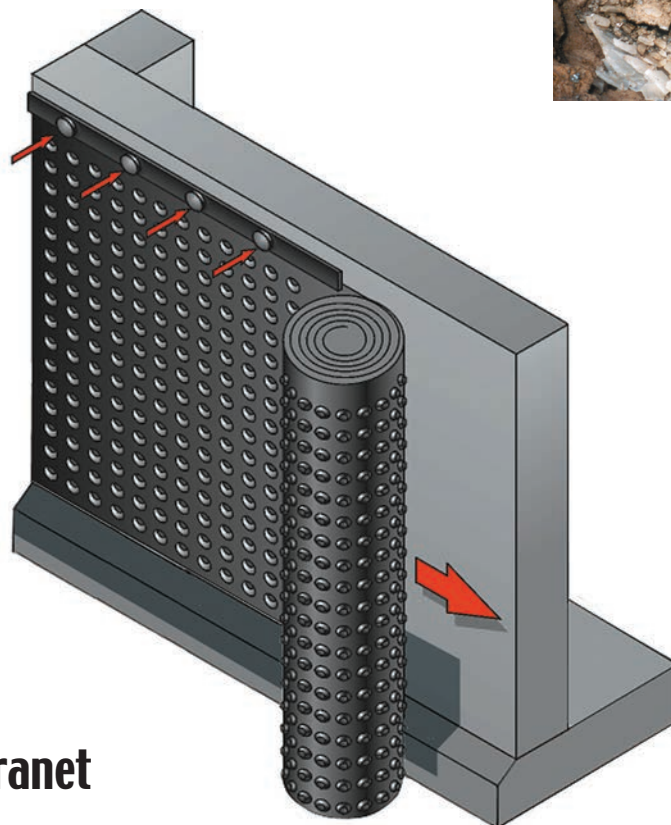

## Montera Membranet

### Alternativ 1 - Klistermembran

- Prima kantbalken, hålkälet och ca. 200 mm upp på källarväggen.
- Montera klistermembranet på den primade ytan. Börja monteringen på kantbalken.

### Alternativ 2 - Flytmembran

- Pensla eller rolla ut flytmembranet på kantbalken, hålkälet och ca. 200 mm upp på källarväggen.

# Spärren mot fukt i källarväggen

## Montera Fuktskyddsmattan

- Rulla ut fuktskyddsmattan med knopparna mot väggen.
- Starta 1500 mm från ett hörn.
- Fäst mattan i ovankant med spik/bricka cc 250 mm.
- Nederkanten skall vara ca. 20 mm ovanför hålkälet.
- Ovankant skall sluta max 100 mm under färdig markyta.
- Vertikala skarvar överlappas med 500 mm.
- Horisontala skarvar överlappas med 100 mm.
- Skarven förseglas med tejp för att underlätta monteringen.
- Montera sockellisten i ovankant.

## Rör genomföringar

- Skär ett snitt i fuktskyddsmattan
- Stryk ut **flytmembran** på bägge sidor om snittet.
- Lägg en ny bit **fuktskyddsmatta** över snittet.
- Täta med **bitumentejp** på skarvarna och runt rör genomförningen.



## Lagningar

- Ta bort föremålet som orsakat skadan
- Stryk ut **flytmembran** runt hålet.
- Montera en bit **fuktskyddsmatta** som är större än hålet.
- Sätt **bitumentejp** på skarvarna.



# PLASTOFOL fuktspärr

Typgodkänd av SITAC reg. nr. 82-0131/99

## PLASTOFOL FUKTSPÄRR



**Bredd:** 1,0 m  
1,5 m  
2,0 m  
3,0 m beställningsvara  
4,0 m beställningsvara

**Längd:** 20 m

**Material:** HD-polyeten

**Vikt:** 550 g/m<sup>2</sup>

**Färg:** Svart

**Tjocklek:** ca.0,55 mm

**Nopphöjd:** 8 mm

**Tryckhållfasthet:** 180 KN/m<sup>2</sup>

**Garanti:** 20 år

Återförsäljare

**Mardam Agentur AB**  
Box 35, 260 22 TÅGARP  
Tel. 0418-504 35, Fax. 0418-505 74

**Fiberduk** Bruksklass 2

**Längd:** 15 m  
50 m  
150 m

**Bredd:** 1,4 m

**Lip Primer** (vidhäftning) åtgång c:a 0,1 liter/m<sup>2</sup>

**Storlek:** 1,0 liter  
2,0 liter  
3,0 liter

**Flytande membran** åtgång c:a 1kg/m<sup>2</sup>

**Storlek:** 5 kg  
10 kg

**Klistermembran**

**Bredd:** 400 mm

**Längd:** 10 m/rulle  
20 m/rulle

**Uridspik för betong med bricka**

**Längd:** 35 mm  
50 mm

**Antal:** 250 st/kart.



**Kantlist**

**Längd:** 2,0 m

**Bitumentejp**

**Längd:** 20 m per rulle

**Bredd:** 30 mm

**Tjocklek:** 1,5 mm