

# MIA



## MIA-LÄTT, 300mm Sil Låsarmar

RSK:	7015053	Antal/pall:	48st
Material:	ISO 1083/JS/500-7	Vikt per styck:	10kg
Standard:	EN-124	Belastningsklass:	B125

### Beskrivning:

Nu är det slutskruvat!

Komplett lättbetäckning i segjärn, utan skruvar. Sil med låsarmar.

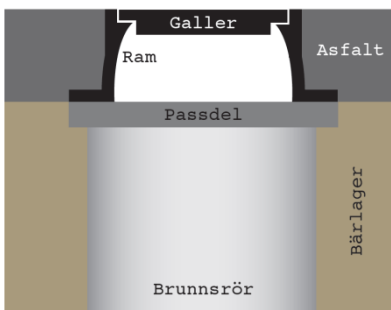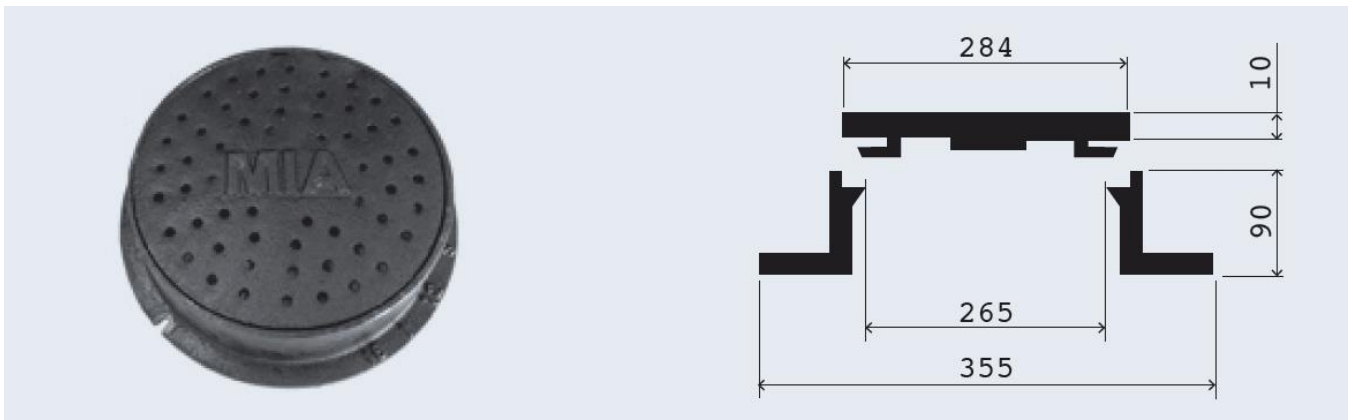

#### FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påføres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10mm under övrig befintlig väg.

#### Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

#### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.