
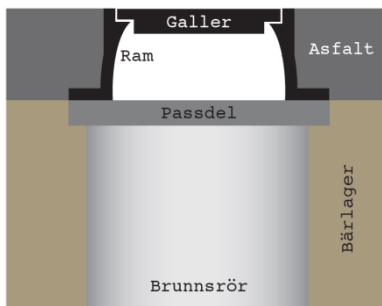


NordicCover A6 Fast betäckning

RSK:	7059842	Antal/pall:	8st
Material:	ISO 1083/JS/500-7	Vikt per styck:	84kg
Standard:	EN-124	Belastningsklass:	D400

Beskrivning:

Komplett fast A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640$ mm. Lock med tre (3) låsarmar, polyuretanpackning och tätt spetthål.

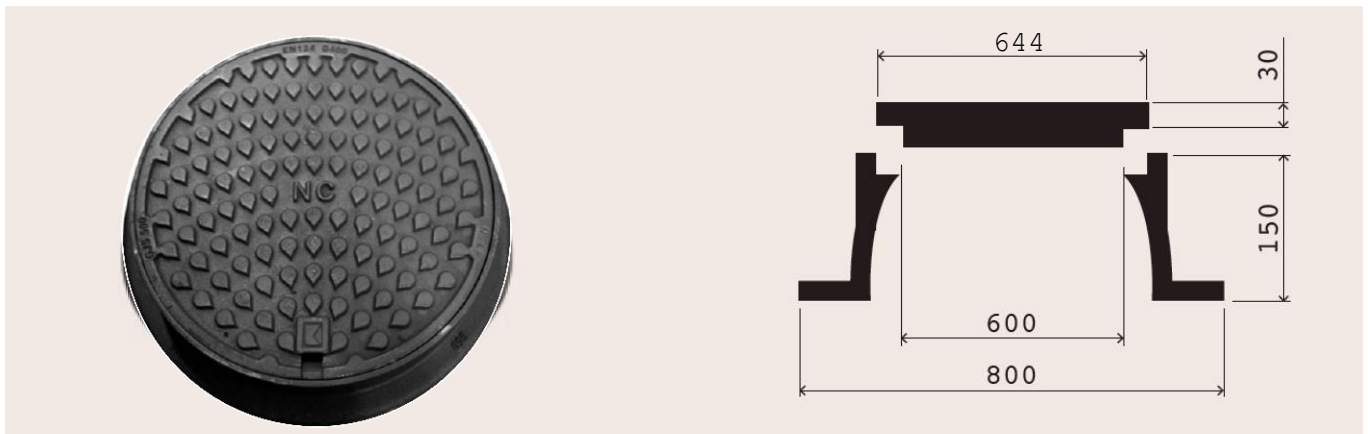

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.