

MIA A6 Fast Galler

RSK: 7035856

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 130 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 8 st



Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 953 cm²

Beskrivning:

Komplett fast A6 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640$ mm. Gallerlock med packning av polyuretan. Rotationsstopp. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och SANDFÅNG. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

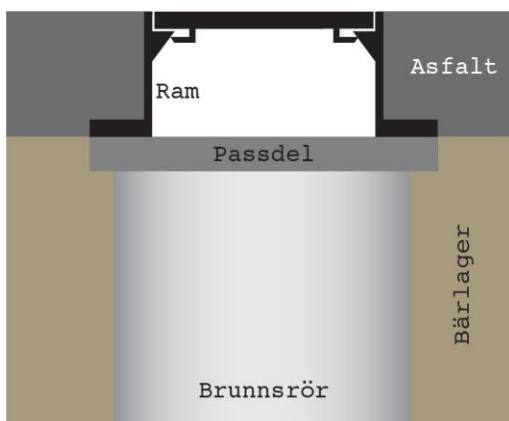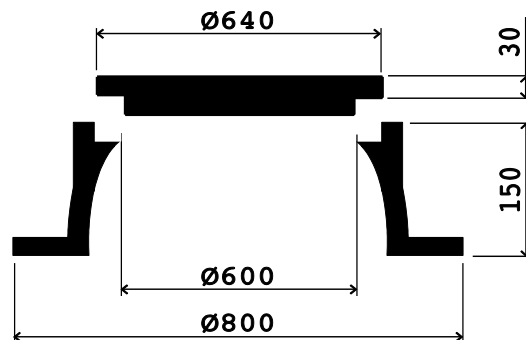

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.