

## MIA A5 Fast Galler

**RSK:** 7035863

**Material:** ISO 185, gråjärn

**Belastningsklass:** D400

**Standard:** EN124

**Vikt per styck:** 57 kg

**Packning:** polyuretan



**Antal/pall:** 16 st

**Låsning:** n/a

**Genomströmningsarea:** 262 cm<sup>2</sup>

### Beskrivning:

Komplett fast A5 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn  $\varnothing 400$ mm. Gallerlock med packning av polyuretan. Finns även lock med A och FV. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

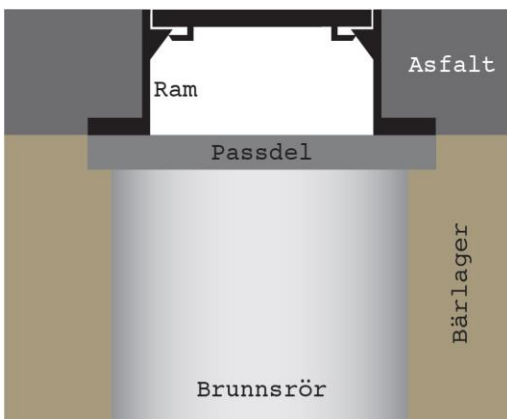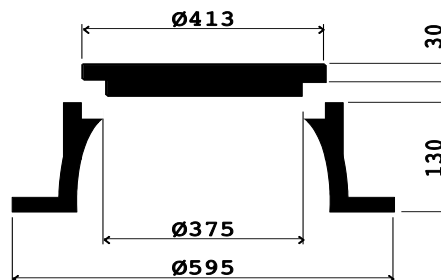

#### FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

#### Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

#### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.