

MIA-EVO 315 Kupolsil Låg

RSK: 7035944

Material: Segjärn/PP

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 11kg

Packning: Nej

Antal/pall: 48st

Justeringsmån: $H_{\min}=90\text{mm}$, $H_{\max}=185\text{mm}$
H=Höjd över brunn


Låsning: Nej

Genomströmningsarea: 362cm²

Beskrivning:

Komplett fast/flytande 315 Kupolsil Låg i segjärn bestående av en MIA 315 Kupolsil omonterad (RSK: 6585003), monterad på ett teleskoprör 315 Kragat L=100mm (RSK: 2359340). Lock med låsarmar. Avsedd för plastbrunn $\varnothing 315/355$ eller brunn $\varnothing 400\text{mm}$.

För tätning mot brunn rekommenderas RSK: 2359320, 2359322, 2359323 eller art.nr: 0330-A.

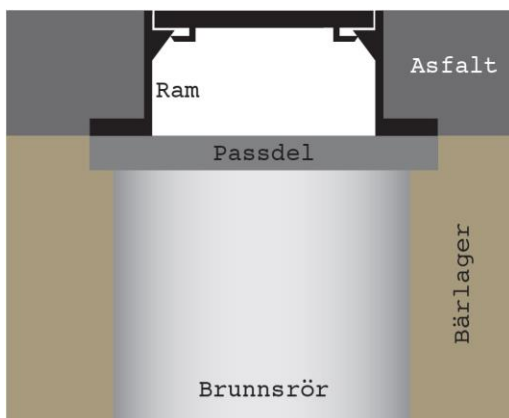

Lättbetäckningar

Fasta lättbetäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runtom hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-10mm lägre än markytan, för att undvika olyckor och skador på t.ex. gräsklippare.

Tips/Råd

Fasta lättbetäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor utan trafik.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

