


MIA-Grid PET 150/150kN

RSK: 2303193

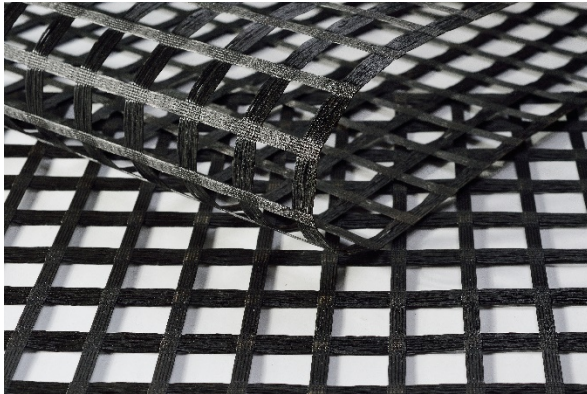

MIA-Grid PET 150/150kN är ett biaxialt geonät gjort av polyester (PET). PET gör att produkten blir följsammare och blir mer lätthanterlig. MIA-Grid PET erbjuds i betydligt starkare varianter än vad som är möjligt med ett geonät av tex polypropen (PP). Polyesternet används till förstärkning av bland annat bärlager, erosionssäkring och stödmurar. Produkten appliceras främst vid konstruktion av vägar, järnvägar och tunnlar.

| Parameter | Testmetod | Enhet | Värde | Tolerans |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| Mechanical | | | | |
| Tensile Strength (MD/CD) | EN ISO 10319 | kN/m | 160/160 | -10/-10 |
| Strain at maximum load (MD/CD) | EN ISO 10319 | % | 10/10 | ±2/±2 |
| Force at strain 5% (MD/CD) | EN ISO 10319 | kN/m | 60/60 | ±0 |
| Physical | | | | |
| Mass/Unit Area | EN ISO 9864 | gr/m ² | 580 | ±10 |
| Opening size | - | mm | 20x20 | ±0/±0 |
| Raw material composition | - | 100% Polyester, polymer coating | | |
| Packaging | | | | |
| RSK | Storlek | m ² | Förpackning | |
| 23031893 | 5.1x100m | 510 | 10 rolls/bundle | |