


MIA-Tex PPW N2 vävd

PRODUKTBLAD

MIA-Tex PPW N2 är en NorGeoSpec certifierad vävd geotextil gjord av polypropen (PP). Produkten används till områden där egenskaper som separation, dränering, filtrering, skydd och framförallt styrka blir centralt. Duken drar inte åt sig vatten, vilket gör att den inte kan frysa ihop. MIA-Tex PPW N2 är försedd med en röd markering för att enklare kunna se hur mycket överlapp som behövs vid installation. Geotextilen appliceras t.ex. vid skogsvägar, tillfälliga vägar, uppställningsytor och myrar.

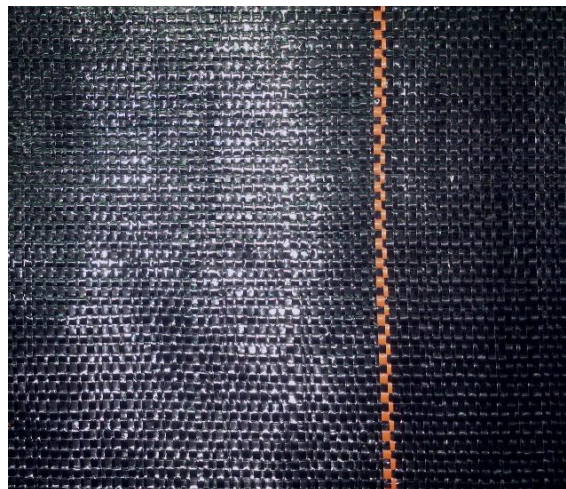

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	105	±11
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0.45	±0.1
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	21/21	-2.0/-2.0
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	16/13	±3/±3
CBR	EN ISO 12236	N	2600	-200
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	20	+3
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet V _{IH50}	EN ISO 11058	mm/s	4	-1
Karakteristisk öppning (O ₉₀)	EN ISO 12956	µm	150	±45
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m ² /s	4	-1
HÅLLBARHET				
Väderresistant (MD/CD)	EN 12224	%	90	-
Livslängd				50 år
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2303135	Svart	5.3x200m	1060	16 rullar/pkt



0338-CPR-0687

