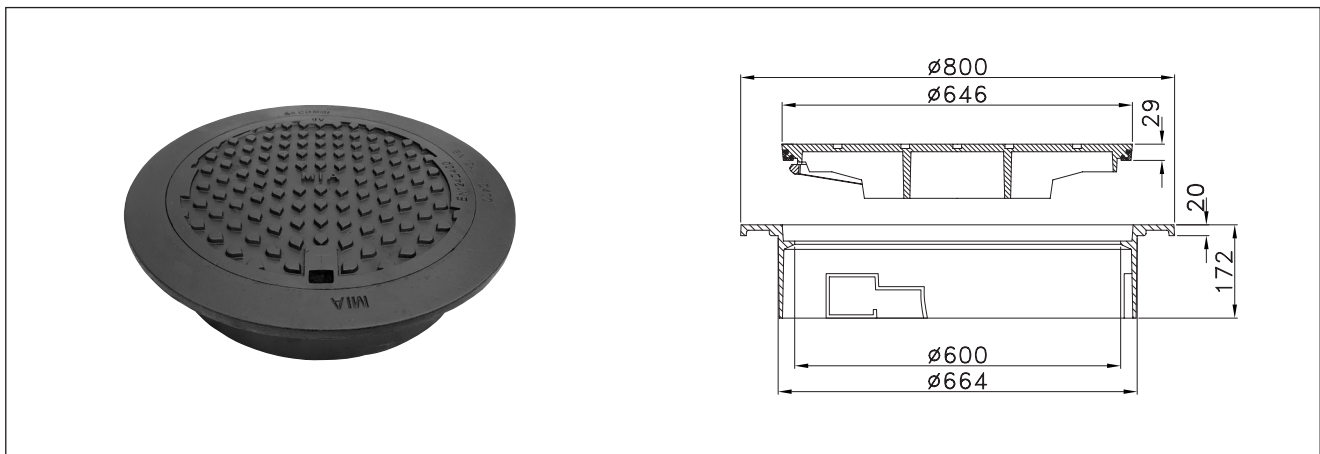


**A6 Combi/Utbytesbetäckning**

<b>RSK:</b>	7037574	<b>Antal/pall:</b>	12 st
<b>Material:</b>	ISO 1083/JS/500-7	<b>Vikt/st:</b>	92 kg
<b>Standard:</b>	EN-124	<b>Belastningsklass:</b>	D400

**Beskrivning:**

A6 betäckning i segjärn, avsedd som utbytesbetäckning i befintligt A6 teleskopram.  
Lock med tre (3) låsarmar, polyuretanpackning och tätt spetthål.  
Passar även teleskoprör  $\varnothing$  590 mm med knaster. Avvinklingsbar  $4^\circ$  med teleskoprör.

**Teleskoprör:**

**$\varnothing$  590 mm med knaster**  
Varmgalvaniserat stål 70my  
H=500 mm

**RSK:****2357944**

**$\varnothing$  590 mm med knaster**  
Plaströr PP  
H=500 mm

**2357873**